

# Schnellauftor SLT 07

# Schnellauftor SLT 08



(weiteres Lieferprogramm Schnellauftor SLT 08 FU, Öffnungsgeschwindigkeit bis 1,5 m/sec)  
 (weiteres Lieferprogramm Schnellauftor SLT 25 FU, Öffnungsgeschwindigkeit bis 2,5 m/sec)

## Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.  
 Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.  
 Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Schnellauftor SLT 07, Standardfarbe RAL 2004 Orange. Im Rolltorbehang ist ein PVC-Sichtfenster (Stärke: 2 mm) über die komplette Breite ab Oberkante Fußboden 1300 bis 2200 mm enthalten. Torsteuerung – CS 300 Abmessungen Gehäuse (B x H x T) ca.: 215 x 275 x 190 mm Wendeschützsteuerung montiert in speziell entwickeltem Kunststoffgehäuse IP 65. Der Schneckenradtriebemotor ist mit einer Fangvorrichtung bzw. Absturzicherung ausgerüstet. Der Torbereich wird durch eine Sicherheitslichtschranke mit Reflektor überwacht.		
		Bestellgröße: Bau-Richtmaße: ___ mm Breite und ___ mm Höhe Bestellangaben: Wand und Sturzdicke (Beton ___ mm/Mauerwerk ___ mm). Seitl. Platz links ___, seitl. Platz rechts ___.		

## Technische Daten

**Produkt:** Schnellauftor **SLT 07, SLT 07 FU**  
 Schwerentflammbarkeit DIN 75200 < 100 mm/min K-Wert (Wärmedurchgangswert) 5,75.

**Rolltorbehang:** **Gewebeverstärkter Rolltorbehang** in extrem widerstandsfähiger und reißfester Ausführung.

Der **Rolltorbehang** wird ohne verschleißbare mechanische Teile im Führungsprofil geführt. Behangstraffung erfolgt durch ein spezielles Behangabschlusschwert. Die **Dichtflächen** des Behanges zu den Seitenteilen werden durch eine spezielle Bürstenleiste abgedichtet. Die im Rolltorbehang eingelegten Rohre erlauben eine **Windlastaufnahme** der Windlastklasse 1.

**Standardfarbe:** RAL 2004 Orange (1,5 mm dick)

**RAL Töne** in Anlehnung an:  
**optional:** 1001 Beige, 1003 Signalgelb, 1018 Zinkgelb, 3002 Karminrot, 2004 Orange, 5010 Enzianblau, 5012 Lichtblau, 6024 Verkehrsgrün, 7038 Achatgrau, 9005 Tiefschwarz, 9010 Reinweiß  
 Behangstärke: 1,0 mm

**Sichtfenster:** Im Rolltorbehang ist ein **PVC-Sichtfenster** (Stärke: 2 mm) über die komplette Breite ab Oberkante Fußboden 1300 bis 2200 mm serienmäßig enthalten.

**Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit:** SLT 07 = 0,8 m/sec. / SLT 07 FU = 1,5 m/sec.  
 SLT 07 = 0,8 m/sec. / SLT 07 FU = 0,8 m/sec.

**Seitenteile:** **Selbsttragende Seitenteile** in hochwertiger, feuerverzinkter Ausführung.

**Torsteuerung – CS 300 bzw. CS 300 FU**  
 • Abmessungen Gehäuse (BxHxT) ca.: 215x275x190 mm

**Wendeschütz- bzw. FU-Steuerung** montiert in speziell entwickeltem Kunststoffgehäuse IP 65, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker und 3-fach Tastatur (AUF-NOT/AUS-ZU) auf dem Gehäusedeckel. LCD Diagnose-Anzeige.  
 3 potentialfreie Kontakte, optional.  
 Einstellung der **Offenhaltezeit** von 0 - 600 sec. einstellbar.  
 Statusanzeigen über LCD (Klartext).  
 Alle **externen Ansteuerungen** sind möglich.  
 Der **Schaltkasten** erfüllt die neue Tornorm prEN 12453/12445/12978.

Schneckenradtriebemotor, 3 x 400 Volt / Schutzart IP 54 Der eingesetzte Schneckenradtriebemotor wurde speziell für das Schnellauftor entwickelt.

- Er zeichnet sich durch seine robuste und wartungsarme Ausführung aus
- Serienmäßig mit digitalem Endschalter (absolut Wertgeber)
- Motorbremse selbst nachregulierend 5 N/m
- Die Anbringung des Motors ist links oder rechts möglich
- Notkurbeleinrichtung am Schneckenradtriebemotor

**Produkt:** Schnellauftor **SLT 08, SLT 08 FU**  
 Schwerentflammbarkeit DIN 75200 < 100 mm/min K-Wert (Wärmedurchgangswert) 5,75.

**Rolltorbehang:** **Gewebeverstärkter Rolltorbehang** in extrem widerstandsfähiger und reißfester Ausführung.

Der **Rolltorbehang** wird durch Tandemrollen, die am Federstahl (Typ 08/FS) bzw. Vierkantröhr (Typ 08/VR) befestigt sind, im Seitenteil geführt. Die im Rolltorbehang eingelegten Windversteifungen erlauben eine **Windlastaufnahme** mit Vierkantröhr) der Windlastklasse 2.

**Standardfarbe:** RAL 2004 Orange (1,5 mm dick)

**RAL Töne** in Anlehnung an:  
**optional:** 1001 Beige, 1003 Signalgelb, 1018 Zinkgelb, 3002 Karminrot, 2004 Orange, 5010 Enzianblau, 5012 Lichtblau, 6024 Verkehrsgrün, 7038 Achatgrau, 9005 Tiefschwarz, 9010 Reinweiß  
 Behangstärke: 1,0 mm

**Sichtfenster:** Im Rolltorbehang ist ein **PVC-Sichtfenster** (Stärke: 2 mm) über die komplette Breite ab Oberkante Fußboden 1300 bis 2200 mm serienmäßig enthalten.

**Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit:** SLT 08 = 0,8 m/sec. / SLT 08 FU = 1,5 m/sec.  
 SLT 08 = 0,8 m/sec. / SLT 08 FU = 0,8 m/sec.

**Seitenteile:** **Selbsttragende Seitenteile** in hochwertiger, feuerverzinkter Ausführung.

**Torsteuerung – CS 300 bzw. CS 300 FU**  
 • Abmessungen Gehäuse (BxHxT) ca.: 215x275x190 mm

**Wendeschütz- bzw. FU-Steuerung** montiert in speziell entwickeltem Kunststoffgehäuse IP 65, Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker und 3-fach Tastatur (AUF-NOT/AUS-ZU) auf dem Gehäusedeckel. LCD Diagnose-Anzeige.  
 3 potentialfreie Kontakte, optional.  
 Einstellung der **Offenhaltezeit** von 0 - 600 sec. einstellbar.  
 Statusanzeigen über LCD (Klartext).  
 Alle **externen Ansteuerungen** sind möglich.  
 Der **Schaltkasten** erfüllt die neue Tornorm prEN 12453/12445/12978.

Schneckenradtriebemotor, 3 x 400 Volt / Schutzart IP 54 Der eingesetzte Schneckenradtriebemotor wurde speziell für das Schnellauftor entwickelt.

- Er zeichnet sich durch seine robuste und wartungsarme Ausführung aus
- Serienmäßig mit digitalem Endschalter (absolut Wertgeber)
- Motorbremse selbst nachregulierend 5 N/m
- Die Anbringung des Motors ist links oder rechts möglich
- Notkurbeleinrichtung am Schneckenradtriebemotor

### Federkraft-Crash-Schutz

Beim Anfahren des Bodenabschlusschwertes durch ein Fahrzeug wird der Rückhaltemechanismus geöffnet. Die Führung am Bodenabschlusschwert springt durch die Federkraft sofort in das Bodenabschlusschwert zurück und kann somit nach beiden Seiten aus den Führungen herausgedrückt werden. Die Crash-Endstücke werden durch den Crash mechanisch nicht belastet und haben somit eine hohe Lebensdauer. (bis max. 5000 mm Torbreite möglich)

### Sicherheitseinrichtungen

- Der Schneckenradtriebemotor ist serienmäßig mit einer Fangvorrichtung bzw. Absturzicherung ausgerüstet.
- Der Torbereich wird durch eine Sicherheitslichtschranke mit Reflektor überwacht.
- Zur Personensicherung ist das Behangabschlusschwert mit einer selbstüberwachenden Kontaktleiste ausgestattet.
- Die Sicherheitsrichtlinien nach BGR 232 für kraftbetätigte Tore werden erfüllt.


Geprüfte Sicherheit der Betriebskräfte und sicheres Öffnen nach DIN EN 13241-1

# Schnellauftor SLT 07

# Schnellauftor SLT 08

(weiteres Lieferprogramm Schnellauftor SLT 08 FU, Öffnungsgeschwindigkeit bis 1,5 m/sec)  
 (weiteres Lieferprogramm Schnellauftor SLT 25 FU, Öffnungsgeschwindigkeit bis 2,5 m/sec)


Ausführung Motor links / rechts spiegelbildlich

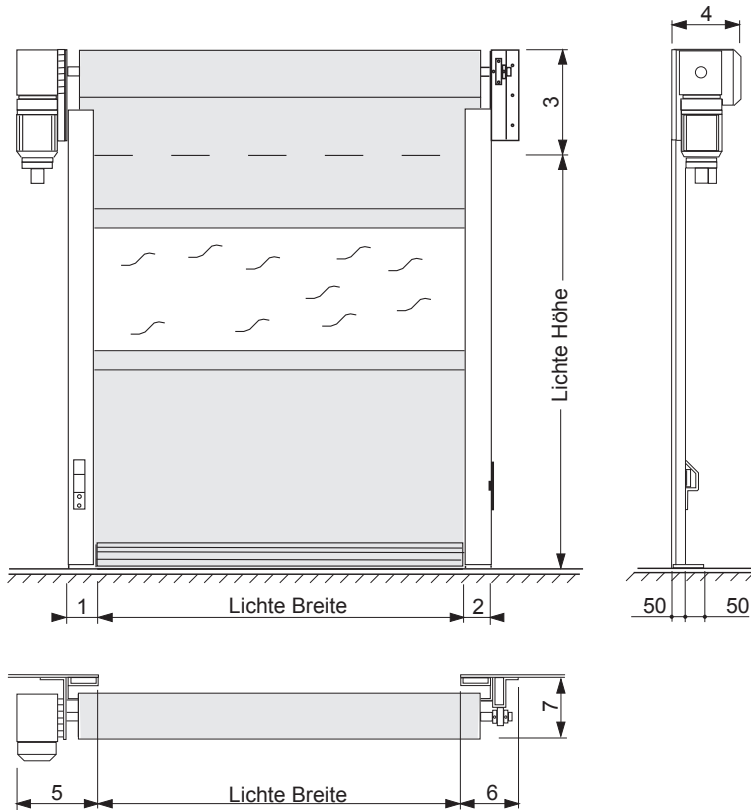

## Schnellauftor SLT 07

	07	07 mit Haube	07-GG Gegengewicht	07/VR-GG mit Haube
1	125	125	125	125
2	125	125	225	225
3	420	530	420	530
4	300	350	300	350
5	300	320	300	320
6	200	230	305	330
7	180	280	230	280

Ausführung Motor links / rechts spiegelbildlich

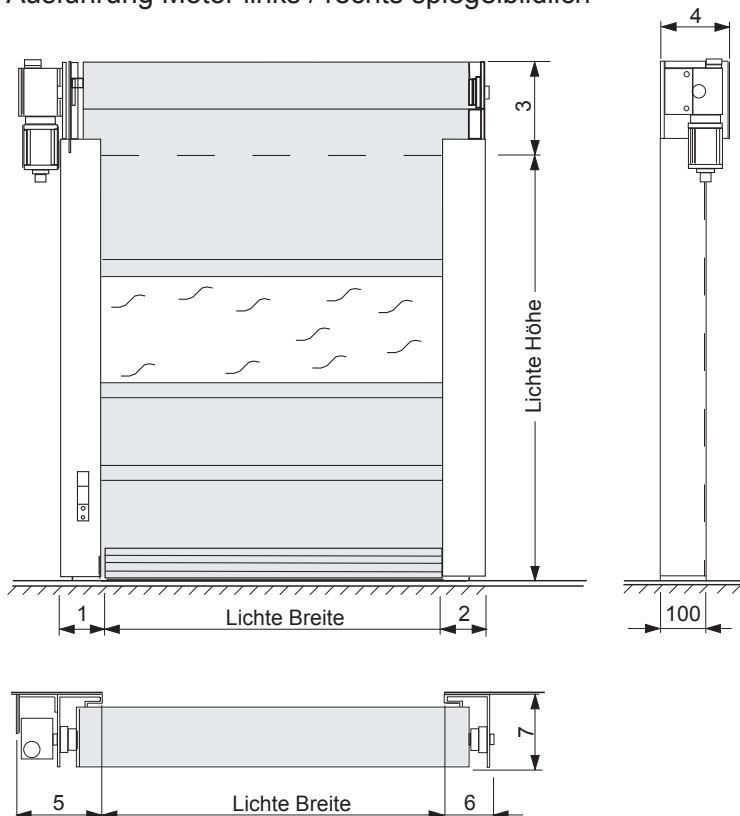

## Schnellauftor SLT 08

	08	08 mit Haube
1	120	120
2	120	120
3	490	530
4	350	430
5	300	320
6	180	200
7	300	350